



## Industrieplaten

**Wanneer je moet kunnen vertrouwen op de kracht en sterkte van een ondergrond, dan kies je voor de industrieplaten van Hermes. Onze industrieplaten bieden je een stevige basis voor ieder terrein. Industrieplaten zijn geschikt voor toepassing in een agrarische omgeving, maar komen ook prima tot hun recht in de openbare ruimte.**


Voor ieder verhardingsvraagstuk in de land- en tuinbouw, is de industriële plaat van Hermes de oplossing voor een stevige en stabiele ondergrond. En laat dat nu net belangrijk zijn voor gebieden waar (zware) voertuigen of machinerieën worden gebruikt. Industrieplaten voorkomen modderpoelen en kuilen, waardoor de toegankelijkheid en efficiëntie van het gebruikte gebied worden verbeterd. Onze industrieplaten zorgen daarnaast voor een uniform oppervlak, wat esthetisch aantrekkelijk kan zijn en dragen bij aan bij het creëren van een georganiseerde en professionele uitstraling. De platen zijn, naast het gebruik in een agrarische omgeving, prima geschikt voor toepassingen in de openbare ruimte, rond sportvelden en op fietspaden.

Hermes industrieplaten zijn sterk, voldoende stroef en afgewerkt met afgeronde randen. We bieden je 2x2 (industrie)platen van 14 en 16 cm. dik, 15 en 20 ton aslast en desgewenst met of zonder hijsgaten. De industrieplaten zijn voorzien van wapeningsnet en kenmerken zich door een hoge betonkwaliteit. Door het handige formaat zijn terreinen snel bruikbaar voor iedere belasting. Zo creëer je eenvoudig een sterk, veilig én goed schoon te houden terrein!





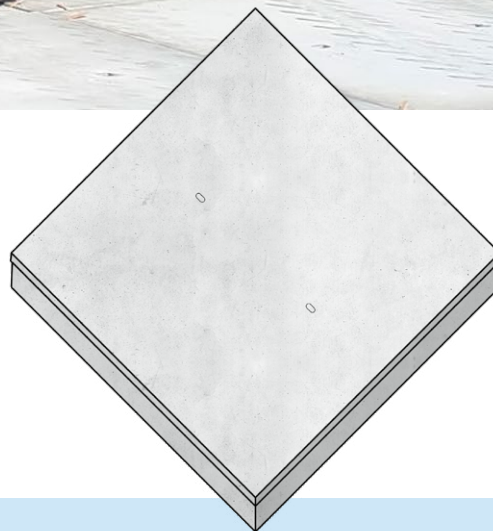

### Laden en transport

Industrieplaten mogen alleen geladen en/of gelost worden met een losklem, vacuümhijsmiddel of met de gecertificeerde hijsmiddelen. Voor informatie over transport, veilig hijsen, opslag en het leggen van de platen, verwijzen wij je naar het verwerkingsadvies erfverharding (*transport, opslag, ondergrond en leggen*).



### Voordelen industrieplaten

-  Circulair, het product kan gemakkelijk hergebruikt worden.
-  Snel te verwerken.
-  Spreiding aslasten, waardoor minimale grondverdichting mogelijk is.
-  Geschikt voor tijdelijke en permanente verharding
-  Eenvoudig te plaatsen en herplaatsen
-  Groot draagvermogen, lange levensduur en daarom zeer duurzaam

### Specificaties

Betonkwaliteit	C50/60
Randafwerking	Ronde vellingkant, 8 mm.
Oppervlakte	Matig stroef
Wapening	Wapeningsnet B500
Milieuklasse	X0, XA1, XC4, XD3, XS2 en XF3
Hijsvoorziening	Met en zonder hijsvoorziening

### Formaten & afmetingen

Lengte	Breedte	Dikte	Aslast in ton	Gewicht
2000 mm	2000 mm	140 mm	15	1,33 ton
2000 mm	1000 mm	140 mm	15	0,67 ton
2000 mm	1500 mm	140 mm	15	1,03 ton
2000 mm	2000 mm	160 mm	20	1,52 ton
2000 mm	1000 mm	160 mm	20	0,76 ton
2000 mm	1500 mm	160 mm	20	1,14 ton



### Hermes Beton

Nehobolaan 5, 5865 AS Tienray  
Postbus 11, 6669 ZG Dodewaard

T +31 (0)478 – 69 01 51

E [info@hermesbeton.nl](mailto:info@hermesbeton.nl)

[www.hermesbeton.nl](http://www.hermesbeton.nl)

onderdeel van



BTE GROEP